LP-M5600シリーズ

プリンタ台の使用方法について

プリンタ台（LPMPD2）は、専用ラック（LPMRACK2）にオプションの増設カセットユニットなしでプリンタ部を設置する際に使用します。
以下の物がすべてそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。

□プリンタ台本体（1 台）　□プリンタ台固定用ピン（4 本）

1 プリンタ固定用ピン（専用ラックの付属品）をプリンタ台に取り付けます。

右図を参照して、専用ラックに付属のプリンタ固定用ピン 2 本をピンが回らなくなるまでしっかり回し、固定してください。

ピンにプリンタ部の穴を合わせて設置することでプリンタ本体がずれることを防ぎます。
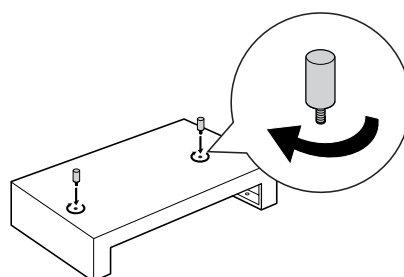
2 プリンタ台固定用ピン（4 本）をプリンタ台の底面に取り付けます。
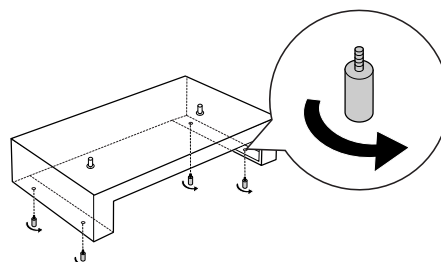
3 専用ラック（LPMRACK2）のキャスタ付きボードに載せます。

キャスタ付きボードの穴にプリンタ台底面のピンを差し込みます。

キャスタ付きボードに載せたら、キャスタ付きボードごと専用ラックにセットします。詳細は『セットアップガイド』（紙マニュアル）を参照してください。

以上でプリンタ台の設置は終了です。

Printed in Japan 06.xx-xx　XXX